FIRECOAT

Tinta e Verniz Corta-Chama

Firecoat Pintura y Barniz Cortafuego

PRODUTO CERTIFICADO

Polidura

Revestimentos de Alta Performance

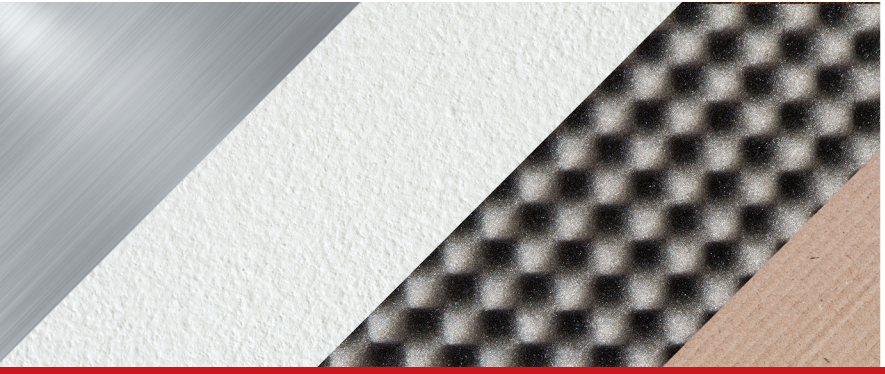

FIRECOAT *Tinta e Verniz Corta-chama*

A Renner Coatings, divisão do grupo RENNER HERRMANN S.A., tradicional empresa brasileira fundada em 1927, inova trazendo mais proteção para o seu dia a dia com a linha Polidura, que conta com produtos de alta performance, ideais para ambientes que exigem máxima proteção. De fácil aplicação, garantem a preservação total dos substratos.

Firecoat é um revestimento acrílico monocomponente à base de água, que possui ótima ação retardante de chama, reduzindo a emissão de possíveis gases tóxicos provenientes da queima do substrato. Desenvolvido em acabamento branco fosco ou verniz transparente fosco, proporcionando beleza, proteção e segurança para os ambientes internos.

FIRECOAT Pintura y Barniz Cortafuego

Renner Coatings, división del grupo RENNER HERRMANN S.A., tradicional empresa brasileña fundada en 1927, innova trayendo más protección a su cotidiano con la línea Polidura que cuenta con productos de alto desempeño, ideales para ambientes que exigen máxima protección. De fácil aplicación, garantizan la preservación total de los substratos.

Firecoat es un revestimiento acrílico monocomponente a base de agua, que posse óptima acción retardante de fuego, reduciendo la emisión de posibles gases tóxicos provenientes da queima del sustrato. Desarrollado en acabado blanco deslustrado o barniz transparente deslustrado proporcionando belleza, proteccción y seguridad para los ambientes internos.

INDICAÇÕES DE USO *INDICACIONES DE USO*

O Firecoat, tinta e verniz corta-chama pode ser aplicado sobre qualquer tipo de superfície previamente pintada com tintas à base de água ou solventes de boa qualidade; podendo também ser aplicado sobre alvenaria nova (sem pintura), papelão, PVC (apenas o Firecoat Branco), massa corrida ou acrílica.

Firecoat, pintura y barniz antiflama puede ser aplicado sobre cualquier tipo de superfície previamente pintada con pinturas base de agua o solventes de buena calidad; es posible también que se aplique sobre albañileria nueva (sin pintura), cartón, PVC (sólo Firecoat Blanco), cimentación corrida o acrílica.

RESIDENCIAL RESIDENCIAL

Ambientes internos de edifícios, casas, pousadas e hotéis.

Ambientes internos de edificios, casas, posadas y hoteles.

COMERCIAL COMERCIAL

Escolas, teatros, cinemas, shoppings, lojas, bares, restaurantes, casas de shows, estacionamentos e demais estabelecimentos dessa natureza.

Escuelas, teatros, cines, shopping centers, tiendas, bares, restaurantes, casas de shows, estacionamientos y demás establecimientos de esta naturaleza.

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

Ambientes internos de prédios industriais de qualquer natureza.

Ambientes internos de edificios industriales de cualquier naturaleza.

BENEFÍCIOS *BENEFICIOS*

- *Não propaga chamas*
  - *No propaga llamas*
- *Evita emissão de gases tóxicos*
  - *Evita emisión de gases tóxicos*
- *Propriedades fungicidas e algicidas*
  - *Propiedades fungicidas y algicidas*
- *Produto ecológico (baixo VOC) – base água*
  - *Producto ecológico (bajo VOC) – base agua*
- *Baixo odor*
  - *Bajo odor*
- *O Firecoat Verniz possui acabamento transparente, mantendo o aspecto natural do substrato*
  - *El Firecoat Barniz posee acabado transparente, mantiene el aspecto natural del substrato*
- *O Firecoat Branco proporciona alta cobertura e excelente acabamento*
  - *El Firecoat Blanco proporciona alta cobertura y excelente acabado*

Este produto na versão Tinta Branca está classificado nas Normas NBR 6442 (Classe A), ASTM E662 (< 450) e IT-10 (classificação II-A) conforme testes realizados no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).

A versão Verniz está classificada nas Normas NBR 9442 (Classe C), ASTM E662 (< 450) e IT-10 (classificação IV-A) conforme testes realizados no IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).

Este producto en la versión Tinta Blanca está clasificado en las Normas NBR 9442 (clase A), ASTM E662 (< 450) e IT-10 (clasificación II-A) como las pruebas realizadas en IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).
La versión Barniz está clasificada en las Normas NBR 6442 (clase C), ASTM E662 (< 450) e IT-10 (clasificación IV-A) como las pruebas realizadas en IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).

COR *COLOR*

Transparente
Transparente

Branco
Blanco

As cores apresentadas neste folder são apenas ilustrativas, podendo apresentar diferenças em comparação com as cores reais.
Los colores presentados en este folleto son solo ilustrativos y pueden presentar diferencias si comparados a los colores reales.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS *INFORMACIONES TÉCNICAS*

Preparação de Superfície *Preparación de Superficie*

A superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, isenta de óleos, graxas, poeiras e outros contaminantes que podem interferir na qualidade do produto.
Para mais informações, consulte o Boletim Técnico do produto.
La superficie a ser pintada debe estar limpia, seca, exenta de aceites, grasas, polvo y otros contaminantes que pueden interferir en la calidad del producto.
Para más informaciones, consulte la Hoja Técnica del producto.

Características do Produto *Características del producto*

Acabamento fosco *Acabado matt*
Uso em interiores *Uso en interiores*

Diluição *Dilución*

Diluição para aplicação a rolo/pincel, se necessário: 10% de água *Dilución para aplicación con rollo/pincel: 10% agua*
Diluição para aplicação a pistola, se necessário: 10-20% de água *Dilución para aplicación con pistola: 10-20% agua*
2 a 3 demãos *2 a3 manos*

Secagem *Secado*

ao toque: 1h	*al toque: 1h*
entre demãos: 3h	*entre manos: 3h*
completa: 24h	*completa: 24h*

Rendimento *Rendimiento*

Branco: 38m² por demão/galão 3,6L *Blanco: 38m² por pinturas por galón 3,6L*
Verniz: 55m² por demão/galão 3,6L *Barniz: 55m² por pinturas por galón 3,6L*

Renner Coatings Brasil

Curitiba
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453
CIC - Curitiba - PR - Brasil
CEP 81170-300
Telefone: +55 41 3341 3400
rennercoatings.com

contato@rennercoatings.com

Renner Coatings Chile

Santiago / Lampa
Av. La Montaña, 1801 - Valle Grande
Lampa - Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 25775100
rennercoatings.cl

Santiago / Quilicura
Av. Colorado, 680 - Quilicura
Santiago - Chile
Teléfono: +56 2 22709000
rennercoatings.cl

Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda, 5250
Antofagasta - Chile
Teléfono: +56 55 252843
rennercoatings.cl

info@rennercoatings.com